


Betriebsanweisung TB 4 Teil 1
Anlage 4a

Ausführungsbeispiele für Hausanschlüsse bei unterkellerten Gebäuden und nicht unterkellerten Gebäuden mit Installationsschacht

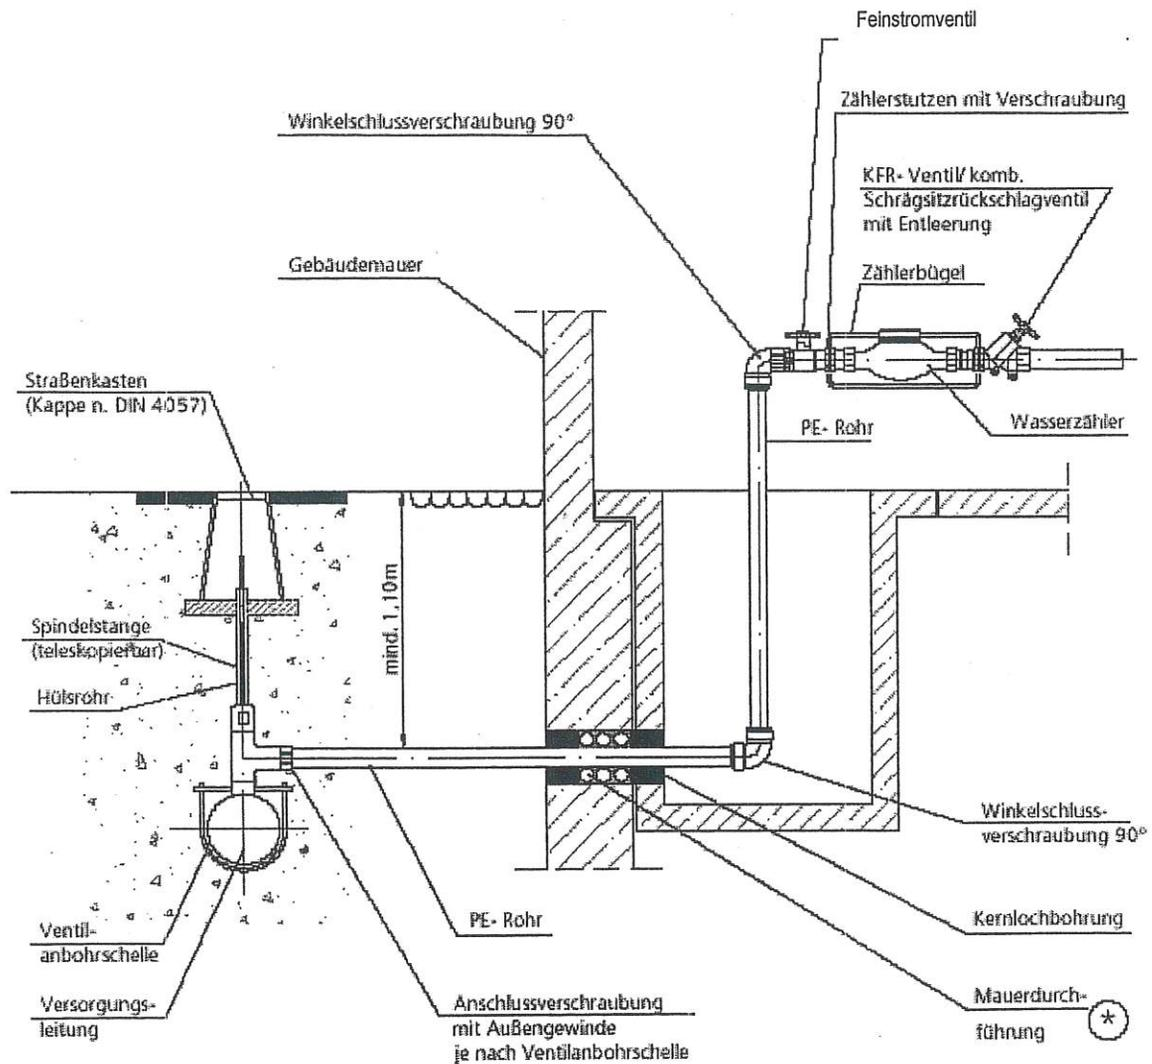

* - Rohrdichtung mittels quellfähigem Dichtschlauch und Expansionsharz

bzw.

- Rohrdichtung zum Verspannen,
mit zwei Dichtungssätze,
beiseitig dichtend,
gegen "drückendes Wasser"

Ausführungsbeispiel:
Trinkwasserhausanschluss bei unterkellerten Gebäuden und nicht unterkellerten Gebäuden mit Installationsschacht